



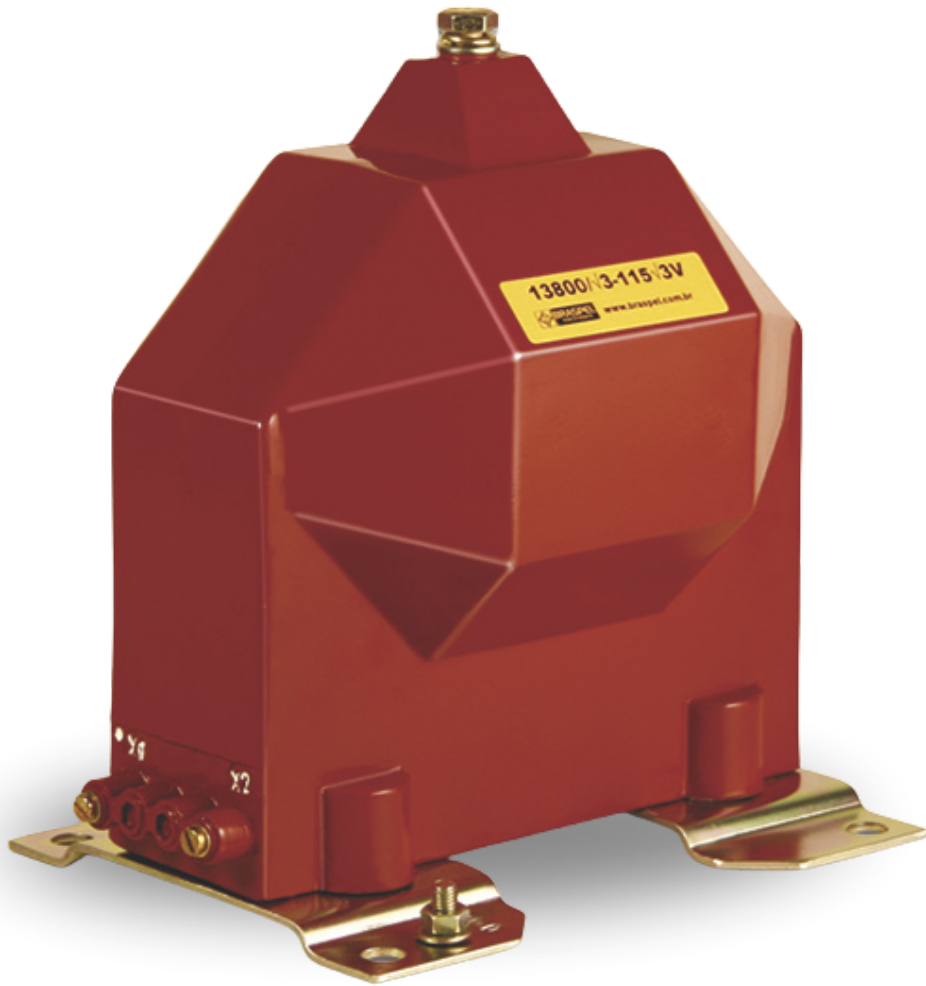

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS(mm)

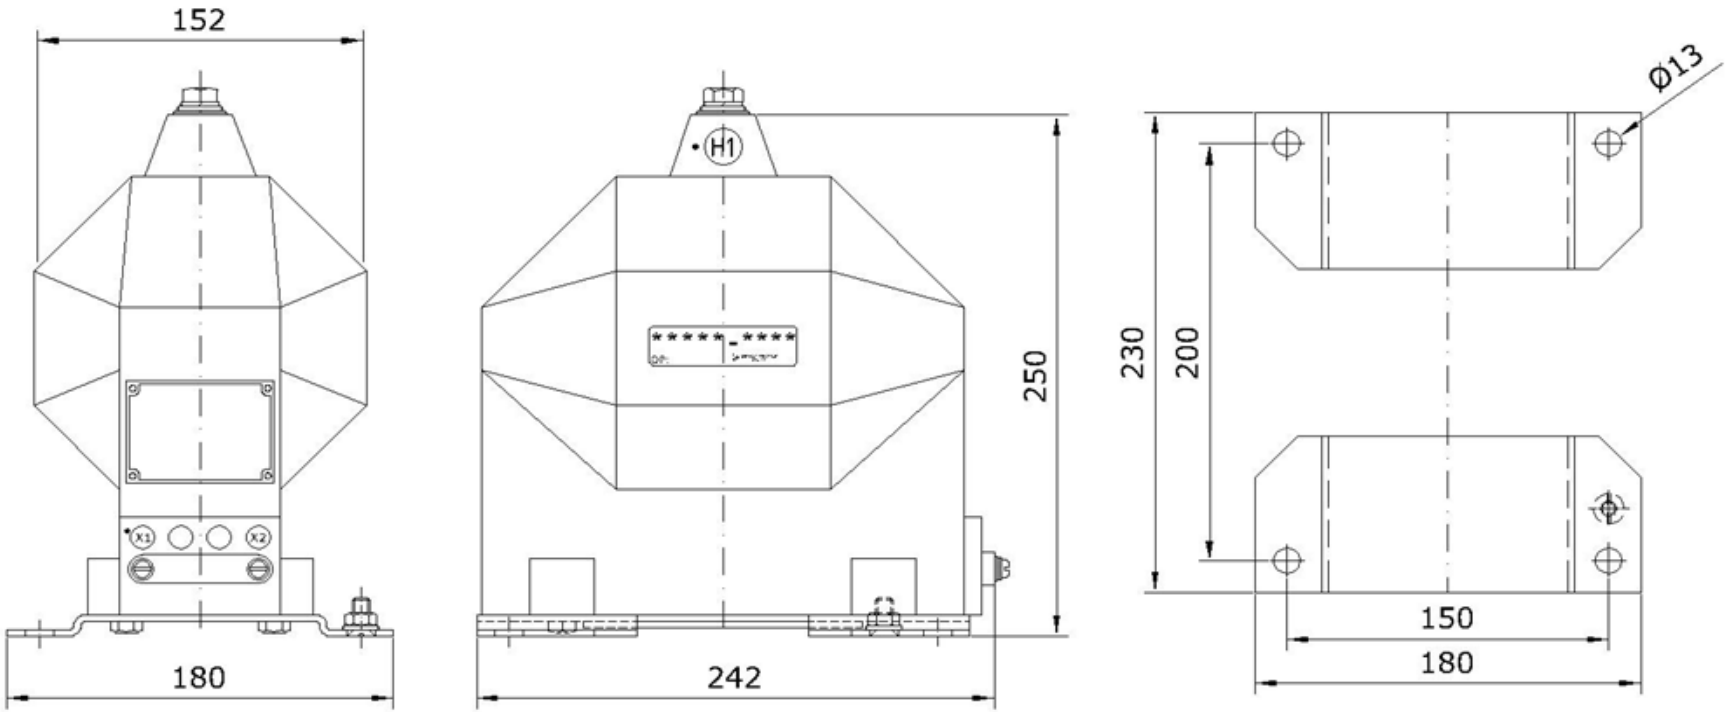

DIMENSÕES ORIENTATIVAS	DIMENSIONES	DIMENSIONS	UNID.
Altura	Altura	Height	250 mm
Comprimento	Largo	Lenght	242 mm
Largura	Ancho	Width	180 mm
Fixação - Furo ø 13 mm	Fijación ø 13 mm	Fixing ø 13mm	150x200 mm
Peso Estimado	Peso	Weight	15 Kg

SOB CONSULTA	BAJO PEDIDO	ON REQUEST
• Valores diferentes de Up, Us, Fst e Frequência	Valores diferentes de Up, Us, Fst y Frecuencia	Different values of Up, Us, Fst and Frequency
• Outras relações com ou sem derivação	Otras relaciones con o sin derivación	Other relations with or without derivation
• Dispositivo de lacre	Dispositivo de sellado	Sealing device
• Grupo de ligação 2, 3a e 3b	Grupo de vinculación 2, 3a y 3b	Linkage group 2, 3a and 3b
• Outras condições especiais	Otras condiciones especiales	Other special conditions

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
MODELO	MODELO	MODEL	UNID.
Tensão Máxima	Tensión Máxima	Max. Voltage	kV
Tensão Freq. Industrial	Tensión a Frec. Ind.	Power Freq. Voltage	kV
NI	NBI	BIL	kV
Frequência	Frecuencia	Frequency	Hz
Potência Térmica	Potencia Térmica	Thermal Burden	VA
Fator de Sobretensão (Fst)	Factor Sobretensión	Voltage Factor	-
Upn-Tensão Primária Máxima	Máxima Tensión Primaria	Maximum Primary Voltage	V
Us - Tensão Secundária Máxima	Máxima Tensión Secundaria	Maximum SecondaryVoltage	V
Us - Máxima Religação Secundária	Máxima Doble Relación	Maximum Doble Ratio	V
Qtde. máxima de secundários	Número de Nucleos	Number of cores	Qt.

NBR 6855/21	IEC 61869-3	IEEE C57.13
17,5	17,5	15,5
38	38	34
110	110	110
60	60	60
1 Sec. (500VA) ou 2 Sec. (2X250VA)	1 Sec. (500VA) ou 2 Sec. (2X250VA)	1 Sec. (500VA) ou 2 Sec. (2X250VA)
GI 2 - 1,5 (30s) / 1,2 (contínuo)	1,5 (30s) / 1,2 (contínuo)	1,5 (30s) / 1,15 (contínuo)
13800/R3	13800/R3	13800/R3
660	660	660
220x440	220x440	220x440
2	2	2

EXATIDÃO PRECISIÓN ACCURACY												
NORMA NORMA STANDARD	EXATIDÃO (1 SECUNDÁRIO)		PRECISIÓN (1 SECUNDARIO)		ACCURACY (1 SECONDARY)		NBR 6855/21		IEC 61869-3		IEEE C57.13	
	Medição		Medición		Metering		75VA 0,3		50VA CLO,5		0,3Y	
	Proteção		Protección		Protection		200VA 1,2		200VA 3P		1,2Z	
	EXATIDÃO (2 SECUNDÁRIOS)		PRECISIÓN (2 SECUNDARIOS)		ACCURACY (2 SECONDARY)							
	Medição + Medição		Medición + Medición		Metering + Metering		25VA 0,3 - 25VA 0,3		25VA CLO,5 - 25VA CLO,5		0,3X – 0,3X	
	Medição + Proteção		Medición + Protección		Metering + Protection		25VA 0,3 - 75VA 1,2		25VA CLO,5 - 100VA 3P		0,3X – 1,2Y	
	Proteção + Proteção		Protección + Protección		Protection + Protection		100VA 1,2 - 100VA 1,2		100VA 3P - 100VA 3P		1,2Y – 1,2Y	