


DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS (MM)

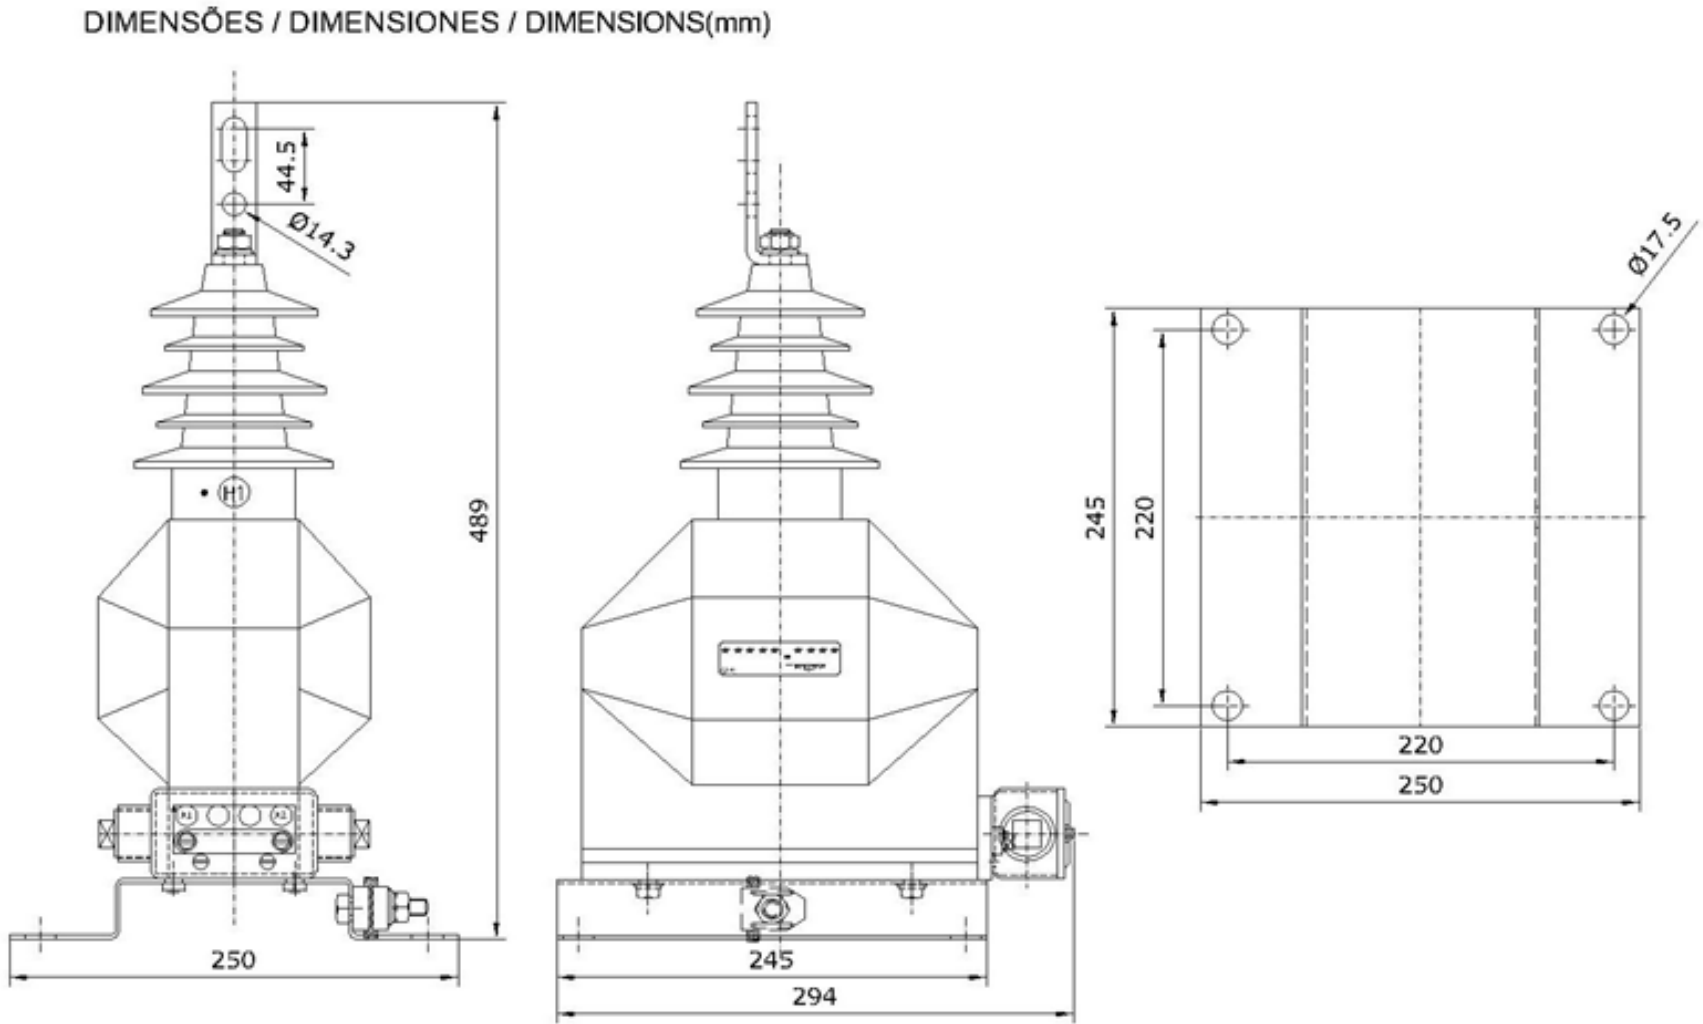

DIMENSÕES ORIENTATIVAS	DIMENSIONES	DIMENSIONS	UNID.
Altura	Altura	Height	489 mm
Comprimento	Largo	Lenght	294 mm
Largura	Ancho	Width	250 mm
Fixação - Furo Ø 17,5 mm	Fijación Ø 17,5 mm	Fixing Ø 17,5 mm	220x220 mm
Peso Estimado	Peso	Weight	17 Kg

SOB CONSULTA	BAJO PEDIDO	ON REQUEST
• Valores diferentes de Up, Us, Fst e Frequência	Valores diferentes de Up, Us, Fst y Frecuencia	Different values of Up, Us, Fst and Frequency
• Outras relações com ou sem derivação	Otras relaciones con o sin derivación	Other relations with or without derivation
• Dispositivo de lacre	Dispositivo de sellado	Sealing device
• Grupo de ligação 2, 3a e 3b	Grupo de vinculación 2, 3a y 3b	Linkage group 2, 3a and 3b
• Outras condições especiais	Otras condiciones especiales	Other special conditions

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
MODELO	MODELO	MODEL	UNID.
Tensão Máxima	Tensión Máxima	Max. Voltage	kV
Tensão Freq. Industrial	Tensión a Frec. Ind.	Power Freq. Voltage	kV
NI	NBI	BIL	kV
Frequência	Frecuencia	Frequency	Hz
Potência Térmica	Potencia Térmica	Thermal Burden	VA
Fator de Sobretensão (Fst)	Factor Sobretensión	Voltage Factor	-
Upn-Tensão Primária Máxima	Máxima Tensión Primaria	Maximum Primary Voltage	V
Us - Tensão Secundária Máxima	Máxima Tensión Secundaria	Maximum SecondaryVoltage	V
Us - Máxima Religação Secundária	Máxima Doble Relación	Maximum Doble Ratio	V
Qtde. máxima de secundários	Número de Nucleos	Number of cores	Qt.

NBR 6855/21	IEC 61869-3	IEEE C57.13
17,5	17,5	15,5
38	38	34
110	95	110
60	60	60
1 Sec. (500VA) ou 2 Sec. (2x250VA)	1 Sec. (500VA) ou 2 Sec. (2x250VA)	1 Sec(500VA) ou 2 Sec(2x250VA)
GI 2- 1,5 (30s) / 1,2 (contínuo)	1,5 (30s) / 1,2 (contínuo)	1,5(30s) / 1,15 (contínuo)
13800/R3	13800/R3	13800/R3
660	660	660
220x440	220x440	220x440
2	2	2

EXATIDÃO PRECISIÓN ACCURACY							
NORMA NORMA STANDARD	EXATIDÃO (1 SECUNDÁRIO)		PRECISIÓN (1 SECUNDARIO)	ACCURACY (1 SECONDARY)	NBR 6855/21	IEC 61869-3	IEEE C57.13
	Medição		Medición	Metering	75VA 0,3	50VA CLO,5	0,3Y
	Proteção		Protección	Protection	200VA 1,2	200VA 3P	1,2Z
	EXATIDÃO (2 SECUNDÁRIOS)		PRECISIÓN (2 SECUNDARIOS)	ACCURACY (2 SECONDARY)			
	Medição + Medição		Medición + Medición	Metering + Metering	25VA 0,3 - 25VA 0,3	25VA CLO,5 - 25VA CLO,5	0,3X – 0,3X
	Medição + Proteção		Medición + Protección	Metering + Protection	25VA 0,3 - 75VA 1,2	25VA CLO,5 - 100VA 3P	0,3X – 1,2Y
	Proteção + Proteção		Protección + Protección	Protection + Protection	100VA 1,2 - 100VA 1,2	100VA 3P - 100VA 3P	1,2Y – 1,2Y