



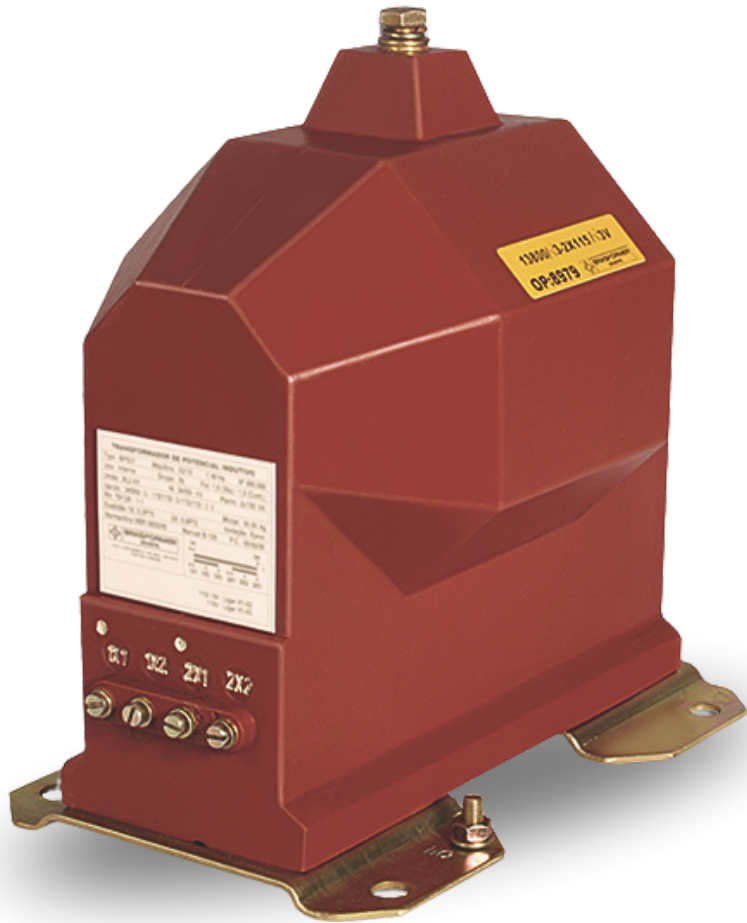

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS(mm)

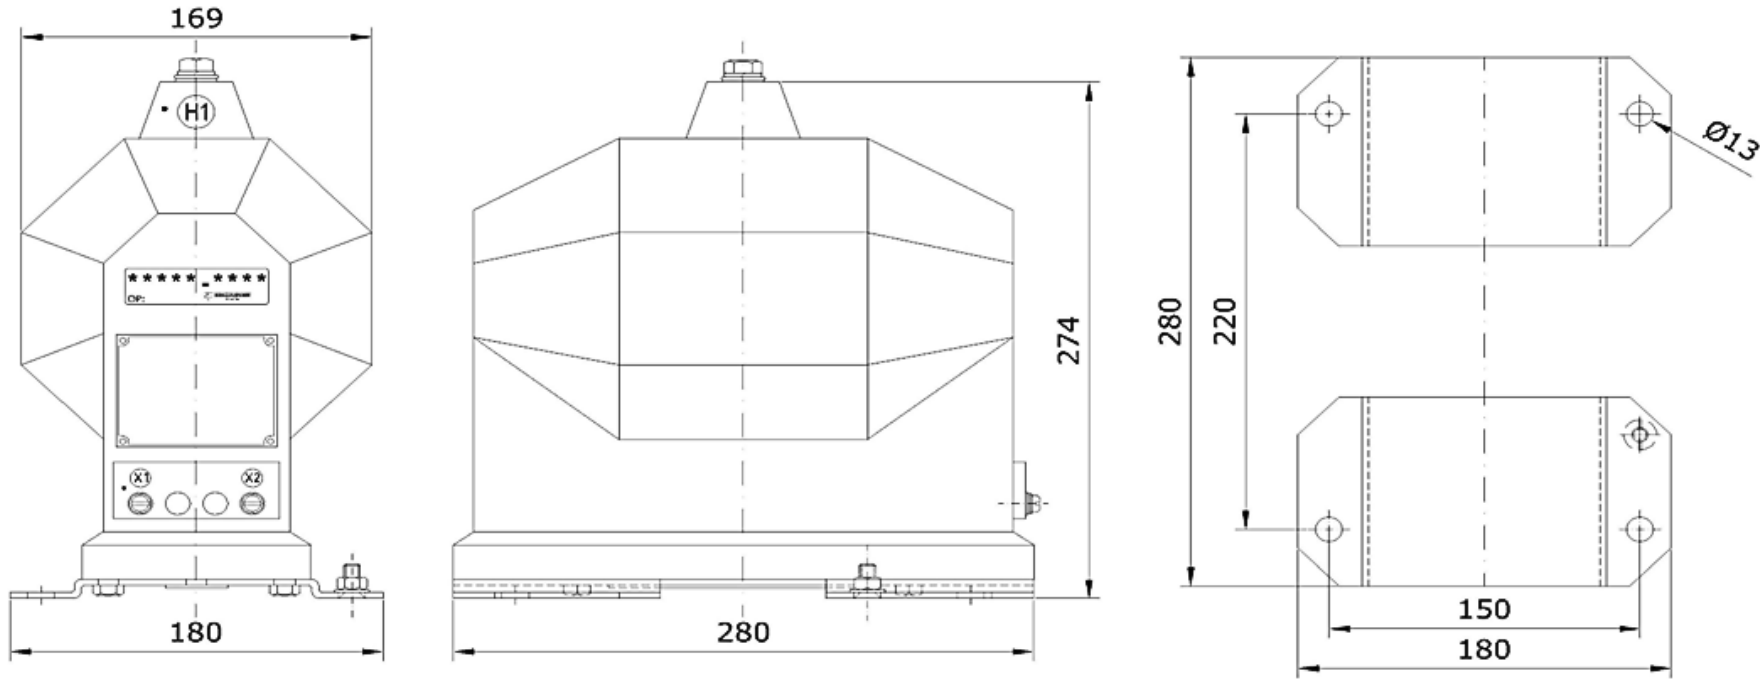

DIMENSÕES ORIENTATIVAS	DIMENSIONES	DIMENSIONS	UNID.
Altura	Altura	Height	274 mm
Comprimento	Largo	Lenght	280 mm
Largura	Ancho	Width	180 mm
Fixação - Furo Ø 13 mm	Fijación Ø 13 mm	Fixing Ø 13mm	150x220 mm
Peso Estimado	Peso	Weight	21,5 Kg

SOB CONSULTA	BAJO PEDIDO	ON REQUEST
Valores diferentes de Up, Us, Fst e Frequência	Valores diferentes de Up, Us, Fst y Frecuencia	Different values of Up, Us, Fst and Frequency
Outras relações com ou sem derivação	Otras relaciones con o sin derivación	Other relations with or without derivation
Dispositivo de lacre	Dispositivo de sellado	Sealing device
Grupo de ligação 2, 3a e 3b	Grupo de vinculación 2, 3a y 3b	Linkage group 2, 3a and 3b
Outras condições especiais	Otras condiciones especiales	Other special conditions

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
MODELO	MODELO	MODEL	UNID.
Tensão Máxima	Tensión Máxima	Max. Voltage	kV
Tensão Freq. Industrial	Tensión a Frec. Ind.	Power Freq. Voltage	kV
NI	NBI	BIL	kV
Frequência	Frecuencia	Frequency	Hz
Potência Térmica	Potencia Térmica	Thermal Burden	VA
Fator de Sobretensão (Fst)	Factor Sobretensión	Voltage Factor	-
Upn-Tensão Primária Máxima	Máxima Tensión Primaria	Maximum Primary Voltage	V
Us - Tensão Secundária Máxima	Máxima Tensión Secundaria	Maximum SecondaryVoltage	V
Us - Máxima Religação Secundária	Máxima Doble Relación	Maximum Doble Ratio	V
Qtde. máxima de secundários	Número de Nucleos	Number of cores	Qt.

NBR 6855/21	IEC 61869-3	IEEE C57.13
17,5	17,5	15,5
38	38	34
110	95	110
60	60	60
1 Sec. (1200VA) ou 2 Sec. (2X500VA)	1 Sec. (1200VA) ou 2 Sec. (2X500VA)	1 Sec(1200VA) ou 2 Sec(2x500VA)
GI 2 - 1,5 (30s) / 1,2 (contínuo)	1,5 (30s) / 1,2 (contínuo)	1,5(30s) / 1,15 (contínuo)
15000/R3	15000/R3	15000/R3
660	660	660
220x440	220x440	220x440
3	3	3

EXATIDÃO PRECISIÓN ACCURACY						
NORMA NORMA STANDARD	EXATIDÃO (1 SECUNDÁRIO)	PRECISIÓN (1 SECUNDARIO)	ACCURACY (1 SECONDARY)	NBR 6855/21	IEC 61869-3	IEEE C57.13
	Medição	Medición	Metering	75VA 0,3	100VA CLO,5	0,3Y
	Proteção	Protección	Protection	200VA 0,6	400VA 3P	0,6Z
	EXATIDÃO (2 SECUNDÁRIOS)	PRECISIÓN (2 SECUNDARIOS)	ACCURACY (2 SECONDARY)			
	Medição + Medição	Medición + Medición	Metering + Metering	75VA 0,3 - 75VA 0,3	50VA CLO,5 - 50VA CLO,5	0,3Y – 0,3Y
	Medição + Proteção	Medición + Protección	Metering + Protection	75VA 0,3 - 100VA 0,6	50VA CLO,5 - 100VA 3P	0,3Y – 1,2Z
	Proteção + Proteção	Protección + Protección	Protection + Protection	100VA 0,6 - 100VA 0,6	100VA 3P - 100VA 3P	1,2Z – 1,2Z