

BCS-11B

USO INTERNO - 3,6 A 17,5 KV

TRANSFORMADOR DE CORRENTE




TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | CURRENT TRANSFORMER



BRASFORMER

O CAMINHO DA ENERGIA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS (MM)

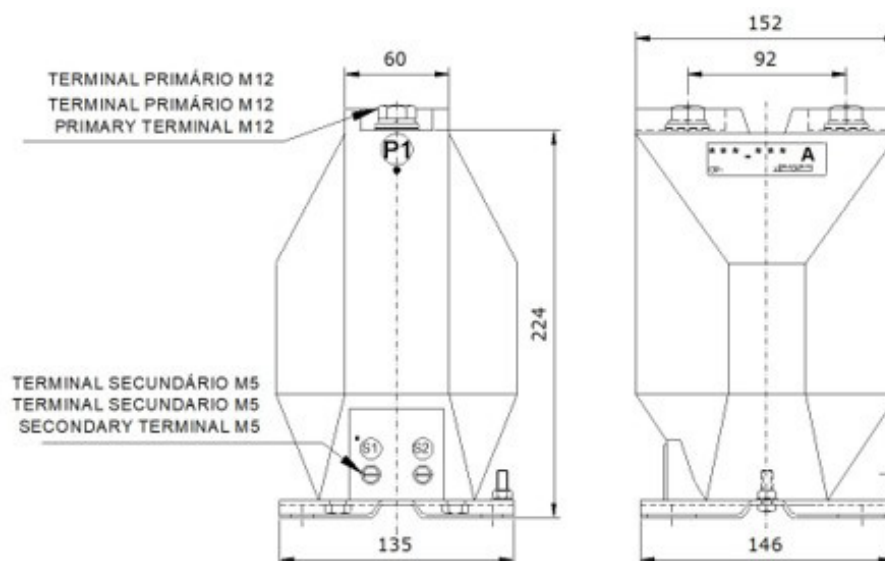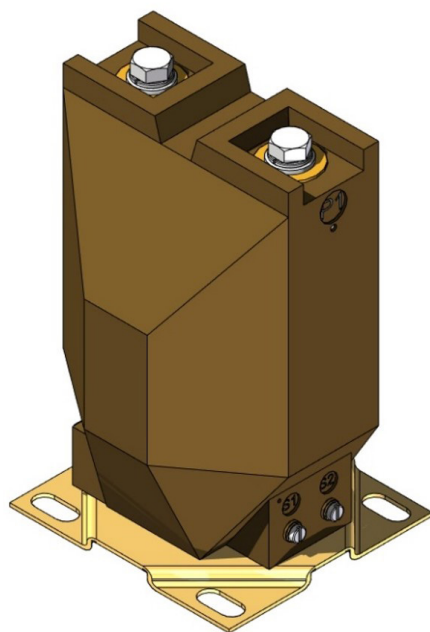

DETALHE DA BASE
DETALLE DE LA BASE
BASE DETAILS

OPCIONAL/OPCIONAL/OPTIONAL

CAIXA DE BORNES SECUNDÁRIO
CAJA DE BORNES SECUNDARIO
SECONDARY BOX

BARRA PRIMÁRIA
BARRA PRIMARIA
PRIMARY BAR

DIMENSÕES ORIENTATIVAS	DIMENSIONES	DIMENSIONS	UNID.
Altura	Altura	Height	224 mm
Comprimento	Largo	Lenght	152 mm
Largura	Ancho	Width	135 mm
Fixação - Furo ø 13 mm	Fijación ø 13mm	Fixing ø 13mm	110x110 mm
Peso Estimado	Peso	Weight	9 kgs

SOB CONSULTA	BAJO PEDIDO	ON REQUEST
- Valores diferentes de Is, Ft, lth, e Frequência - Exatidão 0,2S ou 0,5S (IEC 61869-2) - Exatidão 0,3S, 0,6S, PR, PX e PXR (NBR 6856/21) - Altitude > 1000 metros - Dispositivo de lacre - Outras condições especiais	- Valores diferentes de Is, Ft, lth, y Frecuencia - Precisión 0,2S o 0,5S (IEC 61869-2) - Precisión 0,3S, 0,6S, PR, PX y PXR (NBR 6856/21) - Altitud > 1000 metros - Dispositivo de sellado - Otras condiciones especiales	- Different values of Is, Ft, lth, and Frequency - Accuracy 0,25 or 0,55 (IEC 61869-2) - Accuracy 0,3S, 0,6S, PX and PXR (NBR 6856/21) - Altitude > 1000 meters - Sealing device - Other special conditions



BCS-11B
USO INTERNO - 3,6 A 17,5 KV

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | CURRENT TRANSFORMER



BRASFORMER

O CAMINHO DA ENERGIA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		ELECTRICAL CHARACTERISTICS		NBR 6856/92	NBR 6856/21	IEC 61869-2
MODELO		MODELO		MODEL	UNID.			
Tensão Máxima		Tensión Máxima		Max. Voltage	kV	15	17,5	17,5
Tensão Freq. Industrial		Tensión a Frec. Ind.		Power Freq. Voltage	kV	34	38	38
NI		NBI		BIL	kV	110	110	95
Frequência		Frecuencia		Frequency	Hz	60	60	60
Fat.Térm.		Factor Térmico		Therm. Factor	x In	1,2	1,2	1,2
Ith = Corrente Curto Circuito Térmica		Corriente Cortocircuito Térmica		Short Circuit Thermal Current	x In	80	80	80
Ipn - Corrente Primária Máxima		Corriente Primaria Máxima		Maximum Primary Current	A	800	800	800
Ipn - Máxima Religação Primária		Máxima Doble Relación		Max. Doble Ratio	A	-	-	-
Is = Corrente Secundária		Corriente Secundaria		Rated secondary Current	A	1 ou 5	1 ou 5	1 ou 5
Qtde. máxima de secundários		Número de Núcleos		Number of cores	Qt.	1	1	1

EXATIDÃO | PRECISIÓN | ACCURACY

IP(A)		5	10	25	50	75	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
		1 Secundário (Medição ou Proteção)							1 Secundario (Medición o Protección)				1 Secondary (Metering or Protection)						
NORMA NORMA STANDARD	NBR 6856/92	(M) - Medição	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	0,3C50	-	-	-	-	-
		(P) - Proteção	10B50	10B50	10B50	10B50	10B100	10B100	10B100	10B100	10B100	10B100	10B100	10B50	-	-	-	-	-
	NBR 6856/21	(M) - Medição	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	50VA 0,3	-	-	-	-	-
		(P) - Proteção	12,5VA 10P20	12,5VA 10P20	12,5VA 10P20	12,5VA 10P20	25VA 10P20	25VA 10P20	25VA 10P20	25VA 10P20	25VA 10P20	25VA 10P20	25VA 10P20	12,5VA 10P20	-	-	-	-	-
NORMA NORMA STANDARD	IEC 61869-2	(M) - Medição	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	40VA CL0,2	-	-	-	-	-
		(P) - Proteção	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	15VA 10P20	-	-	-	-	-
		2 Secundários (Medição + Proteção)							2 Secundarios (Medición + Protección)				2 Secondary (Metering + Protection)						
NORMA NORMA STANDARD	NBR 6856/92	(M)+(P) Medição+Proteção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NBR 6856/21	(M)+(P) Medição+Proteção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMA NORMA STANDARD	IEC 61869-2	(M)+(P) Medição+Proteção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTATO | CONTACTO | CONTACT

+55 11 2969-2244 . sac@braspel.com.br . www.brasformer.com.br . Estrada das Lágrimas, 3034 - São Paulo-SP - CEP: 04244-000