
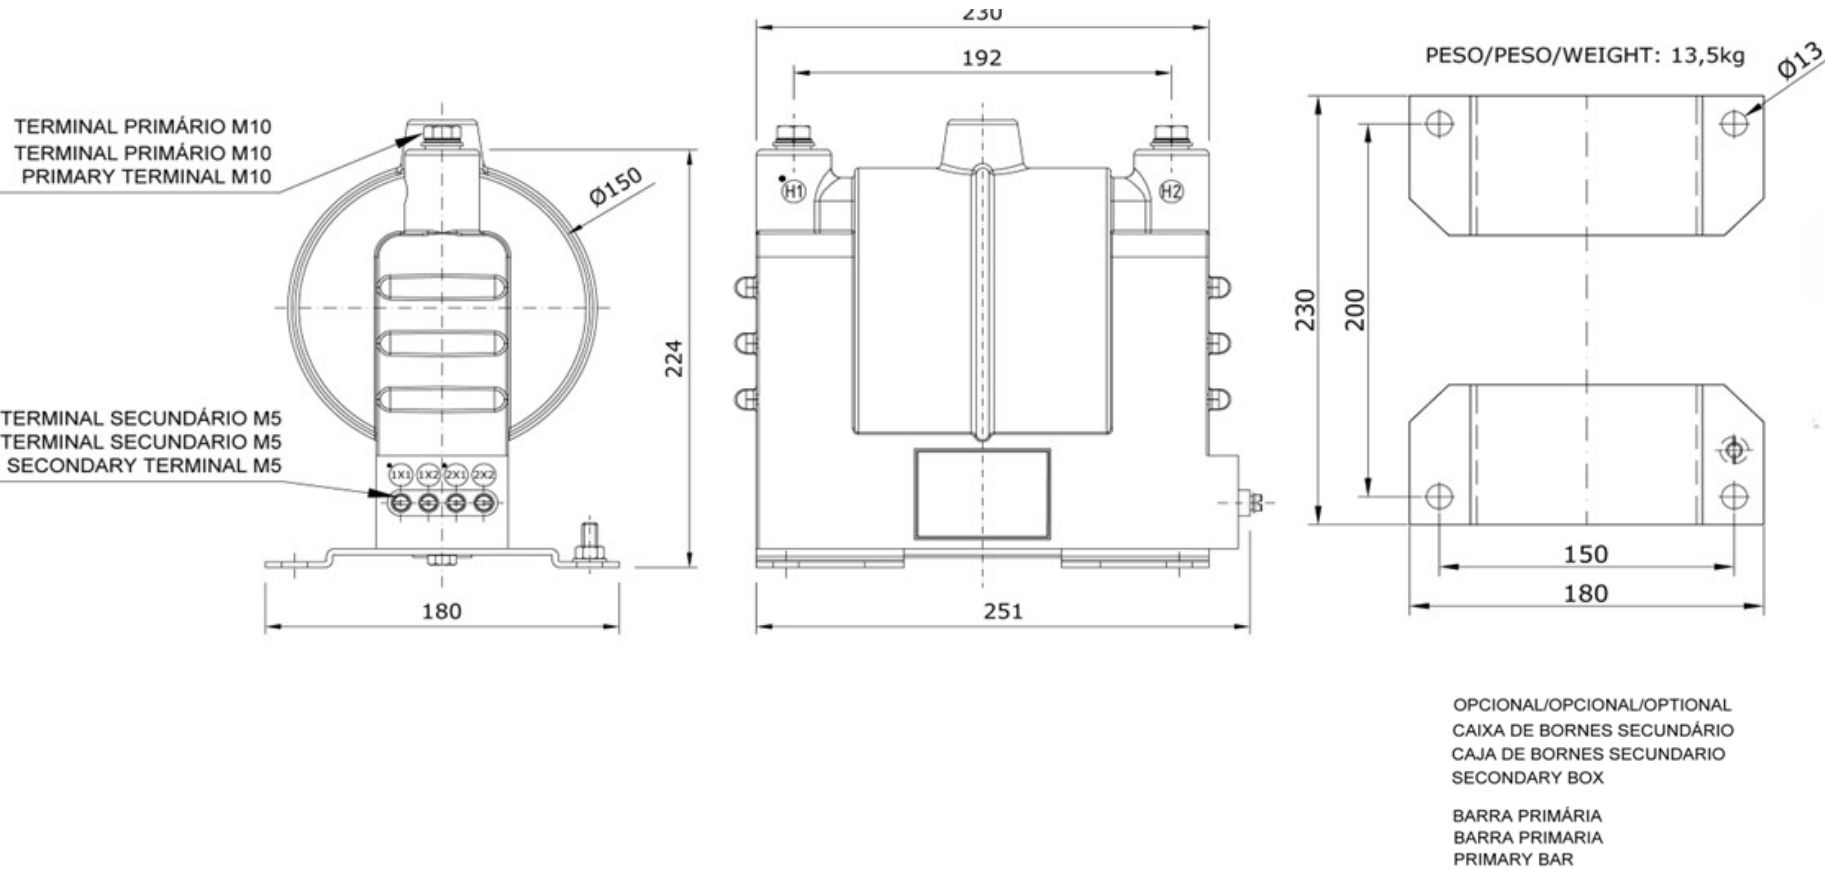


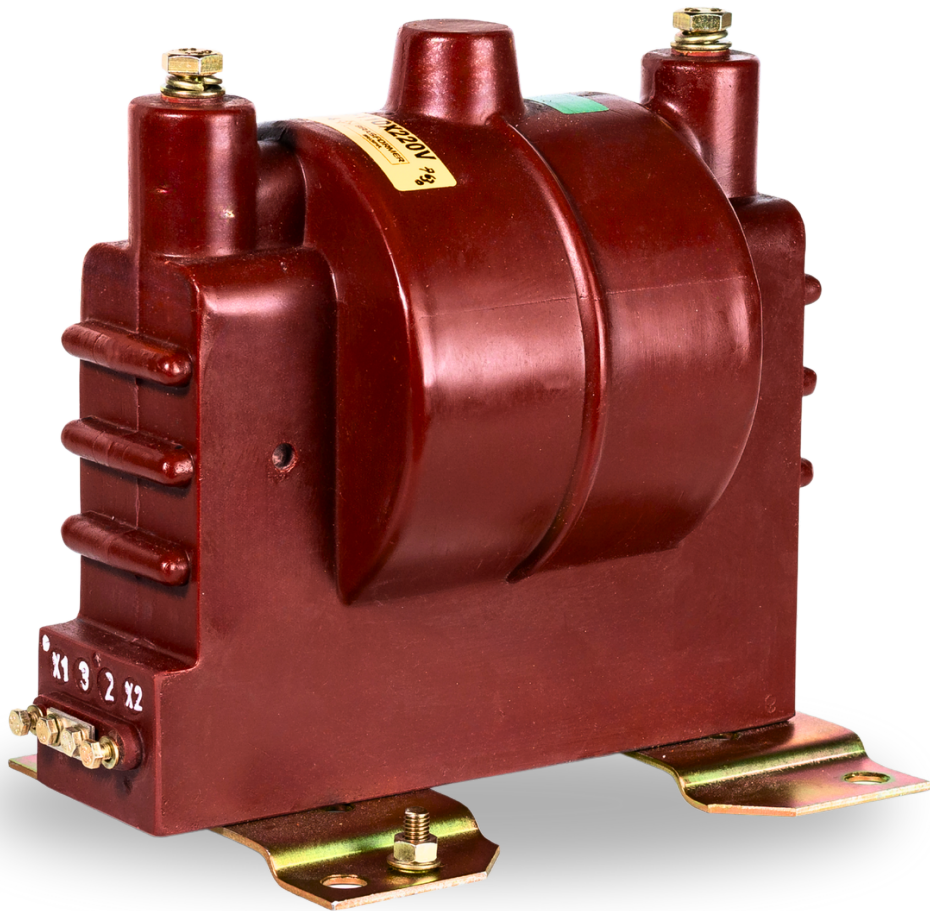

| DIMENSÕES ORIENTATIVAS | DIMENSIONES      | DIMENSIONS    | UNID.      |
|------------------------|------------------|---------------|------------|
| Altura                 | Altura           | Height        | 224 mm     |
| Comprimento            | Largo            | Lenght        | 251 mm     |
| Largura                | Ancho            | Width         | 180 mm     |
| Fixação - Furo Ø 13 mm | Fijación Ø 13 mm | Fixing Ø 13mm | 150x200 mm |
| Peso Estimado          | Peso             | Weight        | 13,5 Kg    |

| SOB CONSULTA                                     | BAJO PEDIDO                                    | ON REQUEST                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Valores diferentes de Up, Us, Fst e Frequência | Valores diferentes de Up, Us, Fst y Frecuencia | Different values of Up, Us, Fst and Frequency |
| • Outras relações com ou sem derivação           | Otras relaciones con o sin derivación          | Other relations with or without derivation    |
| • Dispositivo de lacre                           | Dispositivo de sellado                         | Sealing device                                |
| • Grupo de ligação 2, 3a e 3b                    | Grupo de vinculación 2, 3a y 3b                | Linkage group 2, 3a and 3b                    |
| • Outras condições especiais                     | Otras condiciones especiales                   | Other special conditions                      |

| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS        | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ELECTRICAL CHARACTERISTICS |       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| MODELO                           | MODELO                     | MODEL                      | UNID. |
| Tensão Máxima                    | Tensión Máxima             | Max. Voltage               | kV    |
| Tensão Freq. Industrial          | Tensión a Frec. Ind.       | Power Freq. Voltage        | kV    |
| NI                               | NBI                        | BIL                        | kV    |
| Frequência                       | Frecuencia                 | Frequency                  | Hz    |
| Potência Térmica                 | Potencia Térmica           | Thermal Burden             | VA    |
| Fator de Sobretensão (Fst)       | Factor Sobretensión        | Voltage Factor             | -     |
| Upn-Tensão Primária Máxima       | Máxima Tensión Primaria    | Maximum Primary Voltage    | V     |
| Us - Tensão Secundária Máxima    | Máxima Tensión Secundaria  | Maximum SecondaryVoltage   | V     |
| Us - Máxima Religação Secundária | Máxima Doble Relación      | Maximum Doble Ratio        | V     |
| Qtde. máxima de secundários      | Número de Nucleos          | Number of cores            | Qt.   |

| NBR 6855/21                       | IEC 61869-3                | IEEE C57.13                 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 17,5                              | 17,5                       | 15,5                        |
| 38                                | 38                         | 34                          |
| 110                               | 95                         | 110                         |
| 60                                | 60                         | 60                          |
| 500                               | 500                        | 1 Sec(500VA)                |
| GI 1 - 1,2 (30s) / 1,2 (contínuo) | 1,2 (30s) / 1,2 (contínuo) | 1,15(30s) / 1,15 (contínuo) |
| 13.800                            | 13.800                     | 13.800                      |
| 660                               | 660                        | 660                         |
| 220x440                           | 220x440                    | 220x440                     |
| 1                                 | 1                          | 1                           |

| EXATIDÃO   PRECISIÓN   ACCURACY |                          |                           |                         |             |             |             |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| NORMA<br>NORMA   STANDARD       | EXATIDÃO (1 SECUNDÁRIO)  | PRECISIÓN (1 SECUNDARIO)  | ACCURACY (1 SECONDARY)  | NBR 6855/21 | IEC 61869-3 | IEEE C57.13 |
|                                 | Medição                  | Medición                  | Metering                | 75VA 0,3    | 50VA CL0,5  | 0,3Y        |
|                                 | Proteção                 | Protección                | Protection              | 200VA 1,2   | 200VA 3P    | 1,2Z        |
|                                 | EXATIDÃO (2 SECUNDÁRIOS) | PRECISIÓN (2 SECUNDARIOS) | ACCURACY (2 SECONDARY)  |             |             |             |
|                                 | Medição + Medição        | Medición + Medición       | Metering + Metering     |             |             |             |
|                                 | Medição + Proteção       | Medición + Protección     | Metering + Protection   |             |             |             |
|                                 | Proteção + Proteção      | Protección + Protección   | Protection + Protection |             |             |             |
|                                 |                          |                           |                         |             |             |             |